


HOJA TÉCNICA

ONI - LED[®]

2018_01

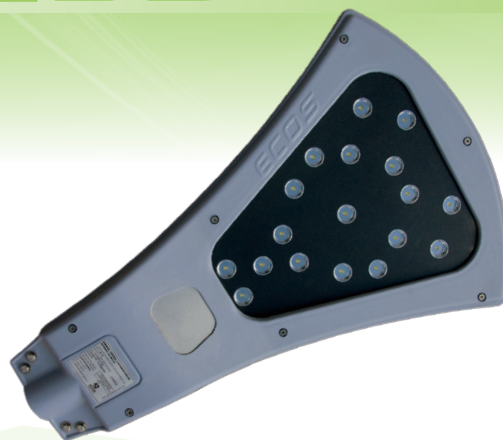

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Peso	3,650 Kg
• Resistencia al viento	150 Km/h
• Temperatura de operación	-25°C hasta +55°C
• Humedad de operación	0% a 100%
• Grado de protección	IP66
• Medida paquete de 4 luminarias	889 x 554 x 554 mm
• Vida útil estimada	> 50.000 horas

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS


• Flujo luminoso	1120lm
• Nº LEDs	18
• Eficiencia LED	87.4lm/W
• Modelo de LED	CREE XR-E Q2
• Temperatura de color	5000-10000°K
• CRI	75
• Distribución lumínica	Eje horizontal: 110°
• FHS	0%
• Distancia máxima recomendada a 7m de altura	16m

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

• Tensión	230V AC ~
• Potencia	24W
• Corriente	0,12A
• Frecuencia	50Hz
• Factor de potencia	>0,9
• Eficiencia energética	>90%

CURVA ISOCANDELA

PLANE & CONE DIAGRAM

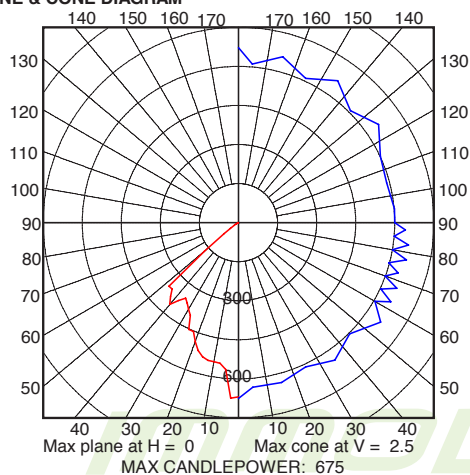

DISTRIBUCIÓN DE ILUMINACIÓN

